

# נתב - ZTE MF612


## הגדרות רשת סלולרית ויצירת פרופיל חדש

מדריך זה מתאר את אופן הצגת נתוני הרשת הסלולרית

ואת אופן יצירת פרופיל חיבור חדש


### 1.

במסך הראשי של ממשק הניהול,  
לחץ על "3G Settings"

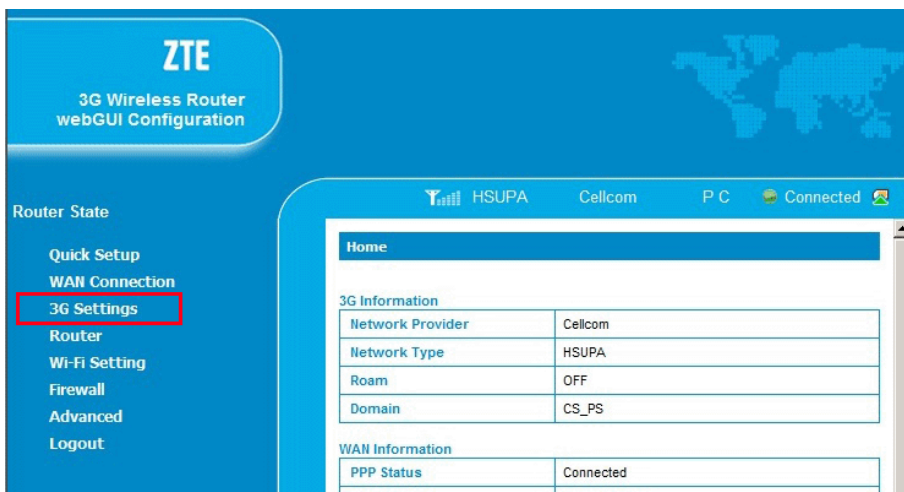

### 2.

יופיעו נתוני הרשת הסלולרית,  
למעבר לחוצץ הבא,  
לחץ על "Network Select"

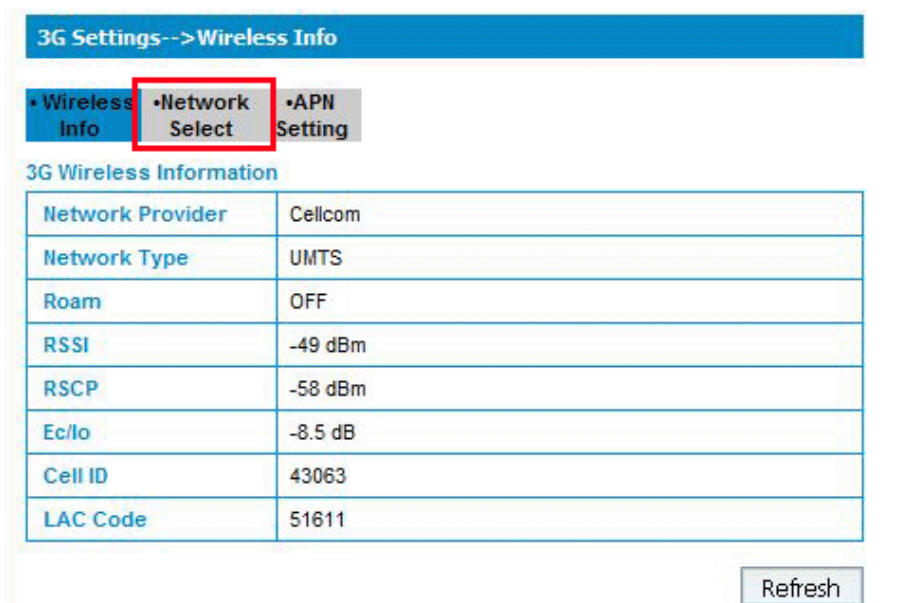

# נתב - ZTE MF612

## הגדרות רשת סלולרית ויצירת פרופיל חדש

3G Settings-->Network Select

• Wireless Info • Network Select • **APN Setting**

Band Selection Mode

<input checked="" type="radio"/>	Automatic
<input type="radio"/>	Only WCDMA
<input type="radio"/>	Only GSM

Apply

3.

Automatic - בחירה אוטומטית  
 Only WCDMA - רשת דור 3 / 3.5  
 Only GSM - רשת דור 2 / 2.5

למעבר לחוצץ הבא,  
 לחץ על "APN Settings"

3G Settings-->APN Setting

• Wireless Info • Network Select • **APN Setting**

APN Setting

Profile Selection	ZTE
Profile Name	ZTE
APN Setting	<input type="radio"/> Auto APN <input checked="" type="radio"/> Manual APN
APN	intereal
Dial No.	*99#
PDP Type	<input checked="" type="radio"/> IP <input type="radio"/> PPP
PDP Setting	<input checked="" type="radio"/> Auto PDP <input type="radio"/> Manual PDP
DNS	<input checked="" type="radio"/> Auto DNS <input type="radio"/> Manual DNS
Authentication	<input type="radio"/> CHAP <input checked="" type="radio"/> PAP
User Name	
Password	

Save Set default **Add** Delete

4.

יופיעו נתוני הפרופיל באמצעותו  
 מבוצע חיבור לאינטרנט כברירת  
 מחדל.

ליצירת פרופיל חיבור חדש,  
 לחץ על "Add"

# נתב - ZTE MF612

## הגדרות רשת סלולרית ויצירת פרופיל חדש

3G Settings-->APN Setting

• Wireless Info • Network Select • **APN Setting**

APN Setting

Profile Selection	<input type="button" value="Add new"/>
Profile Name	<input type="text"/>
APN Setting	<input type="radio"/> Auto APN <input checked="" type="radio"/> Manual APN
APN	<input type="text"/>
Dial No.	<input type="text"/>
PDP Type	<input checked="" type="radio"/> IP <input type="radio"/> PPP
PDP Setting	<input checked="" type="radio"/> Auto PDP <input type="radio"/> Manual PDP
DNS	<input checked="" type="radio"/> Auto DNS <input type="radio"/> Manual DNS
Authentication	<input type="radio"/> CHAP <input checked="" type="radio"/> PAP
User Name	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>

5.

במסך הבא הזן את פרטי הפרופיל הדרושים, לשמירת הנתונים, לחץ על "Save"

כדי להגדיר פרופיל כברירת מחדל לחיבור, סמן אותו באפשרות "Profile Selection" ולחץ על המקש "Set default"

לביצוע חיבור באמצעות הפרופיל, עבור לחוצץ הראשי: "WAN Connection"

### לתשומת לבך:

- סלקום אינה אחראית לכל נזק שנגרם למכשיר ו/או לכל מערכת של הלקוח בעקבות התקנת התוכנה ו/או הסרתה ו/או שימוש בה.
- סלקום אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף באם כתוצאה משימוש במדריך זה לא יוכל הלקוח לגלוש ברשת האינטרנט באופן זמני
- יש לגבות את כל הנתונים הנמצאים על גבי המכשיר ו/או המערכת טרם התקנת התוכנה.