



Option GlobeSurfer II

חיבור ראשוני ואשף הגדרות בנתב

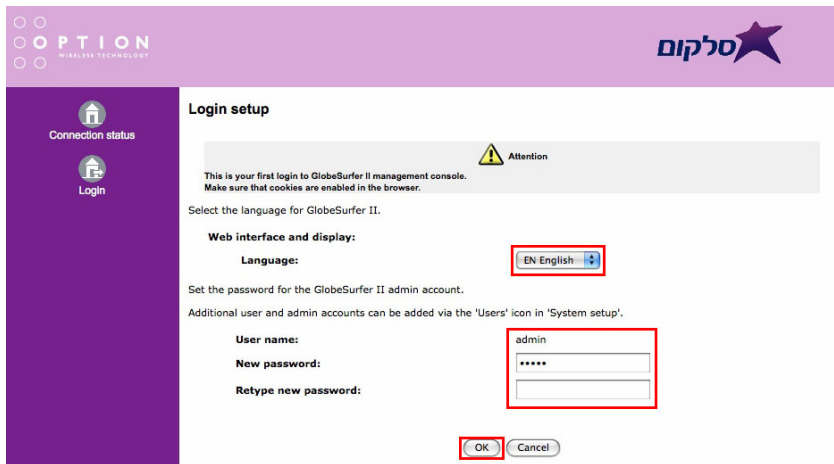

1.

- חבר את המחשב לנתב (באמצעות רשת אלחוטית או כבל רשת)
- הנחה את הלקוח להזין את הכתובת 192.168.1.1 בדפדפן (ממשק הניהול מבוסס WEB)
- יופיע ממשק הניהול של הנתב
- בחר בשפה האנגלית, הגדר סיסמת מנהל לנתב, ולחץ על "OK" להמשך

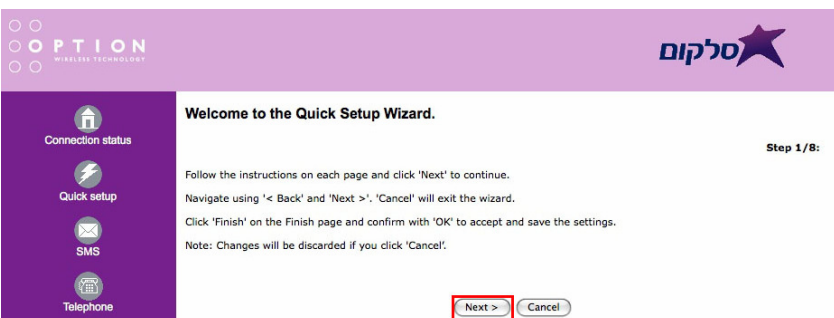

2.

- הנתב יעבור אוטומטית למצב "אשף ההגדרות", לחץ על "Next".




3.

- בחר את שפת הממשק והקש על "Next".

Option GlobeSurfer II


חיבור ראשוני ואשף הגדרות בנתב

4.

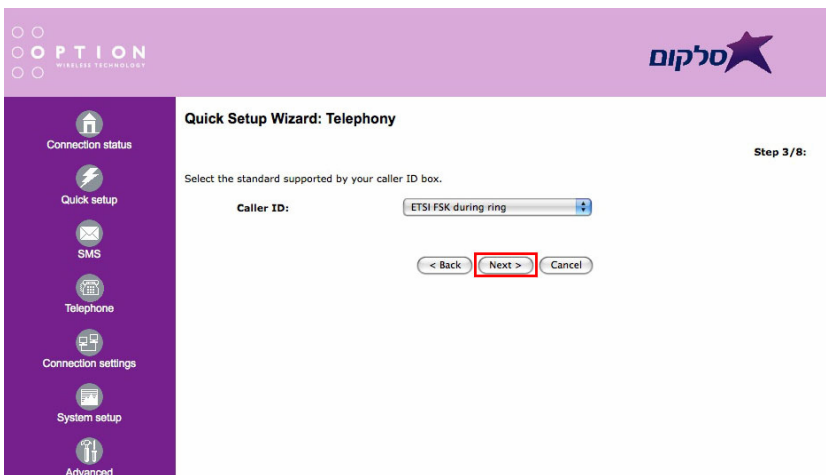


השאר את ההגדרה על "ETSI FSK during ring" ולחץ על "Next" להמשך.

5.

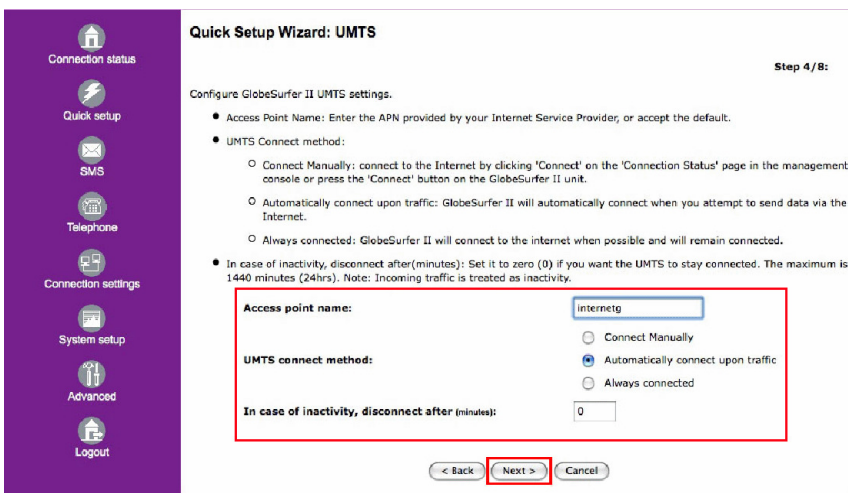

הגדר את:
 • נקודת הגישה
 • סוג החיבור (ידיני, מתחבר כשיש צורך, קבוע)
 • פרק הזמן לניתוק שאין תעבורה (מחובר תמיד=0)
 • לחץ על "Next" להמשך


6.

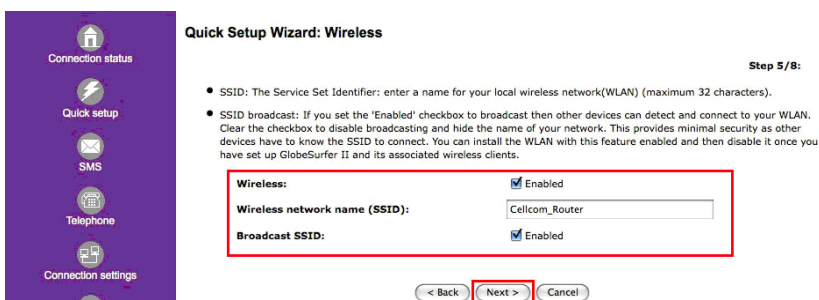

• סמן V ב- "Wireless" (הפעלת רשת אלחוטית)
 • הזן את שם הרשת
 • סמן V ב- "Broadcast SSID" כדי שהרשת תהיה גלויה למשתמשים אחרים.
 • הקש על "Next" להמשך.


Option GlobeSurfer II

חיבור ראשוני ואשף הגדרות בנתב

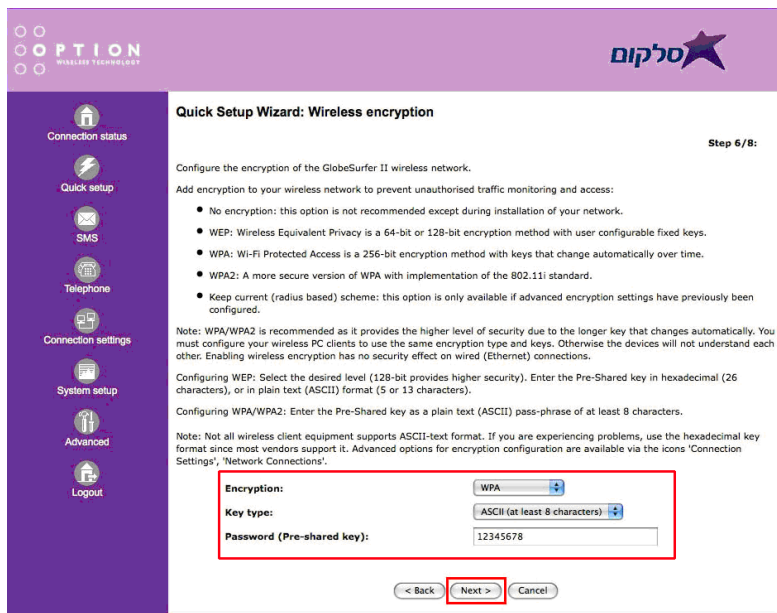

.7

- מומלץ לבחור בשיטת ההצפנה "WPA" ובמפתח מסוג "ASCII".
- הגדר סיסמא (לפחות 8 תווים), ולהקיש על "Next" להמשך.

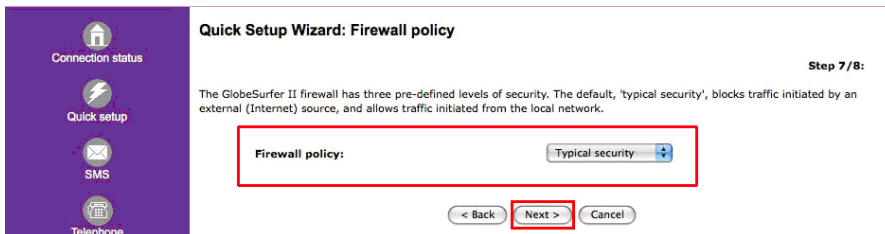

.8

- מומלץ להגדיר את רמת האבטחה של ה-Firewall על "Typical Security" וללחוץ על "Next" להמשך.

Option GlobeSurfer II

חיבור ראשוני ואשף הגדרות בנתב

9.

המסך המסכם של אשף ההגדרות יעלה, לחץ על "Finish" לסיום.

Quick Setup Wizard: Finish Step 8/8:

This page displays the configuration parameters you have selected.
Confirm the new configuration by clicking 'Finish' and 'OK' to confirm.

Web interface and display:	
Language:	EN English
Admin account:	
New password:	[hidden]
Telephony:	
Caller ID:	ETSI FSK during ring
UMTS:	
Access point name:	internetg
UMTS connect method:	Automatically connect upon traffic
In case of inactivity, disconnect after (minutes):	0
Wireless:	
Wireless network name (SSID):	Cellcom_Router
Broadcast SSID:	Enabled
Wireless Security Settings:	
Encryption:	WPA
Encryption key:	12345678
Firewall:	
Firewall policy:	Typical security

< Back **Finish** Cancel

10.

- לחץ על "OK" לסיום.
- המחשב יתנתק מהרשת האלחוטית, יש לבצע חיבור מחדש עם ההגדרות החדשות.

Attention

Browser reload: You may need to reconfigure connected PCs and reload the GlobeSurfer II management console page.

Click **OK** to confirm.

OK Cancel

לתשומת לבך:

- סלקום אינה אחראית לכל נזק שנגרם למכשיר ו/או לכל מערכת של הלקוח בעקבות התקנת התוכנה ו/או הסרתה ו/או שימוש בה.
- יש לגבות את כל הנתונים הנמצאים על גבי המכשיר ו/או המערכת טרם התקנת התוכנה.